新規開発商品

More Creation, More Value

HUMOFIT®

GRIP

エフ・グリップ



■特　長

- HUMOFIT®とヌバック生地を複合した高機能グリップテープです
- HUMOFIT®が体温でカラダにフィットする事により圧力を分散し手や足の負担を軽減します
- 表面のヌバック生地は多孔質構造で汗をかいても滑りにくく、テープ本体も微細孔加工により蒸れにくい構造となっております

＊HUMOFIT®は三井化学ファイン株式会社の登録商標です
＊ヌバック生地 取扱・加工：日置株式会社 様

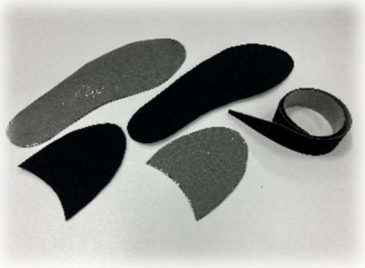

■用途例

- 靴、インソール用途（滑り止め＆応力緩和）
- 車ハンドルや楽器（ドラムステック等）のグリップ用途
- その他 ヘルメットのインナーグリップ用途　等

■構成図

ヌバック
接着層
HUMOFIT®

ヌバック断面構造図

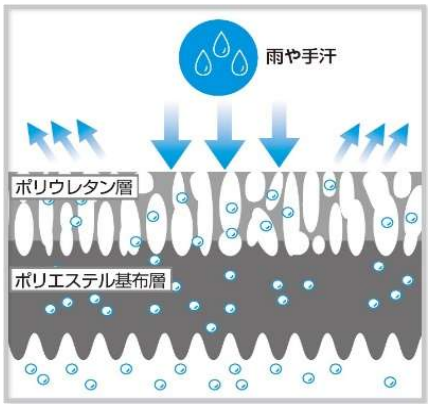

■製品仕様

銘　柄	色目（裏面）	厚み（㎜）	製品巾（㎜）	製品長（m）	備　考
HN-F10	黒（白）	約1.3	20～1,200	1～30	生産ロット 1,200㎜巾×30m長
	白（白）				
HN-A11	黒（透明）	約1.2			
	白（透明）				

■素材規格

【HUMOFIT®】

厚　み	F10:0.5㎜ ／ A11:0.4㎜
材　質	オレフィン系樹脂
ガラス転移温度	28℃
色　目	F10:白 ／ A11:透明
特　長	・温度依存性があり、体温でカラダにフィット ・ホールド性が向上し応力を分散

【ヌバック】

厚　み	0.6～0.7㎜
混　率	ポリウレタン／ポリエステル
ベース素材	ポリエステル不織布
色　目	黒・白
特　長	・水分が付着しても滑り難い ・吸水性、速乾性があり、ドライでソフトな感触

※上記仕様並びに規格は予告なく変更になる場合がございます

2025.12

Fuji Chemi
フジケミ・トレーディング株式会社
〒104-0031
東京都中央区京橋2-5-15　京橋ＲＫビル6階
TEL:03-3528-6755　FAX:03-3528-6757
https://www.ftcj.co.jp/